

## ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. Заявитель (изготовитель) ООО «Промсвязьдизайн», 123103, г. Москва, пр-кт Маршала Жукова, д. 76, корп. 2, телефон/факс: (495) 947-09-69, E-mail: office@promsd.ru, ИНН 7701193561 зарегистрировано Межрайонной инспекцией МНС России России №46 по г. Москве 12 ноября 2009 г., № 1037739272757

в лице Генерального директора Якушева В.А., действующего на основании Устава, утвержденного решением общего собрания участников ООО «Промсвязьдизайн», протокол № 7/2009 от 03.11.2009 г.

заявляет, что шкаф вводный распределительный ШВРО 48, технические условия ПДКЕ.650323.001 ТУ, адрес изготовителя 123103, г. Москва, пр-кт Маршала Жукова, д. 76, корп. 2

соответствует требованиям «Правил применения оборудования электропитания средств связи», утвержденных приказом Мининформсвязи России от 03.03.2006 г. № 21 (зарегистрирован Минюстом России 27.03.2006 г., регистрационный № 7638), раздел XII

и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

### 2. Назначение и техническое описание шкафа вводного распределительного ШВРО 48

#### 2.1. Версия программного обеспечения

Версия программного обеспечения - отсутствует

#### 2.2. Комплектность

В комплект поставки шкафа вводного распределительного ШВРО 48:

- шкаф вводный распределительный ШВРО 48 (далее – шкаф ШВРО);
- эксплуатационная документация;
- комплект запасных частей.

#### 2.3. Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации


Шкаф ШВРО предназначен для ввода и распределения напряжения постоянного тока, используемого для электропитания средств связи.

#### 2.4. Выполняемые функции

- ручное включение и отключение отходящих линий электропитания средств связи;
- защита от перегрузок и токов короткого замыкания цепей электропитания средств связи;
- местная сигнализация нормального и аварийного состояния.

2.5. Емкость коммутационного поля для средств связи, выполняющих функции систем коммутации: шкаф ШВРО не выполняет функций систем коммутации.

2.6. Схемы подключения к сети связи общего пользования с указанием реализуемых интерфейсов, протоколов сигнализации: шкаф ШВРО является пассивным устройством и не имеет собственных интерфейсов с сетью связи общего пользования.

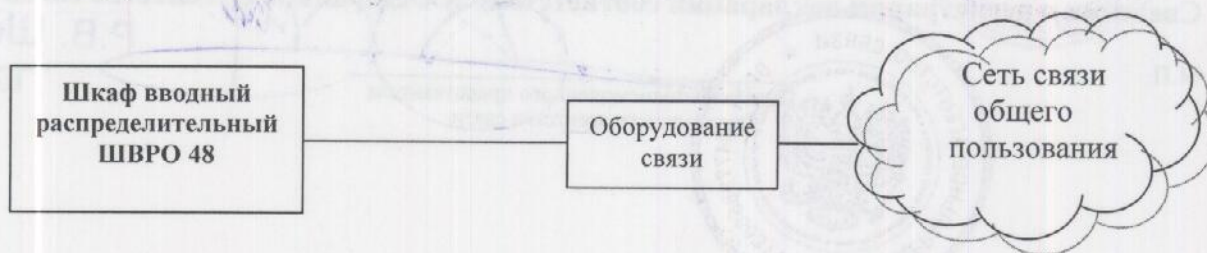

#### 2.7. Электрические характеристики

- |                                                                                                                            |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| • номинальное напряжение                                                                                                   | 48 В   |
| • максимальный ток потребления (ток нагрузки)                                                                              | 2000 А |
| • падение напряжения в цепи от клеммы подключения входного напряжения до клеммы подключения любой из нагрузок, не более    | 0,5 В  |
| • электрическое сопротивление изоляции, не менее                                                                           | 20 МОм |
| • испытательное напряжение переменного тока, которое выдерживает изоляция электрических цепей в течение 1 минуты, не менее | 0,5 кВ |

Характеристики радиоизлучения: шкаф ШВРО не является радиоэлектронным средством связи.

Генеральный директор  
ООО «Промсвязьдизайн»

В.А. Якушев



2.8. Реализуемые интерфейсы: шкаф ШВРО не имеет собственных интерфейсов.

2.9. Условия эксплуатации, климатические и механические требования, способы размещения

- устойчивость к климатическим воздействиям:
  - устройство обеспечивает заданные параметры при следующих условиях окружающей среды: температура от 5°C до 40°C; влажность воздуха до 80% при температуре 25°C; атмосферное давление от 450 до 800 мм рт. ст.;
  - после хранения в упакованном виде при температуре от минус 50°C до 50°C;
- устойчивость к механическим воздействиям:
  - устройство обеспечивает заданные параметры после воздействия синусоидальных вибраций с амплитудой ускорения 19,6 м/с<sup>2</sup> (2g) на частоте 25 Гц в течение 30 минут;
  - устройство обеспечивает заданные параметры после транспортирования железнодорожным, автомобильным, морским и авиационным транспортом;
- способы размещения согласно эксплуатационной документации;
- габаритные размеры (ВхШхГ), не более 2250x800x620 мм
- масса, не более 200 кг

2.10. Сведение о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования), приемников глобальных спутниковых навигационных систем: в шкафу ШВРО отсутствуют встроенные средства криптографии (шифрования) и приемники глобальных спутниковых навигационных систем.

2.11. Сведения о наличии или отсутствии встроенных приемников глобальных спутниковых навигационных систем: приемники глобальных спутниковых навигационных систем отсутствуют.

3. Декларация принята на основании:

- собственных испытаний, проведенных ООО «Промсвязьдизайн», протокол № 11 от 12.07.2017;
- испытаний, проведенных Испытательным центром ООО «ЦКБ связи» (Аттестат аккредитации № RA.RU.21CC16 от 19 ноября 2015, выданный Федеральной службой по аккредитации. Срок действия - бессрочный). Протокол от 21 августа 2017 г. № 032ди/ИЦ-17 (Шкаф вводный распределительный ШВРО 48). Программное обеспечение - отсутствует.

4. Декларация составлена на 1 (одном) листе

5. Дата принятия декларации  
Декларация действительна до

31 августа 2017 г.  
31 августа 2027 г.

М.П.

Генеральный директор  
ООО «Промсвязьдизайн»

В.А. Якушев

6. Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи

М.П.

Подпись уполномоченного представителя  
Федерального агентства связи

Р.В. Шередин

И.О. Фамилия

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный №

8-46277-8353

от 29 09 2017 г.